

# Innenraumleuchte S2

23D140RA\_S, 23D140RA



## Technische Daten:

Einsatz:	Innenraumleuchte Nutzfahrzeuge
Spannung:	12-30 V
Leistung:	ca. 4,5 W
Lichtleistung:	390 lx bei 1 m Entfernung zum Boden

## Ausführungen:

Innenraumleuchte S2 Standard:  
23D140RA\_S Einzelleuchte


Innenraumleuchte S2 mit Touch-Sensor:  
23D140RA Einzelleuchte mit Touch-Sensor

## Kontakt

Lindenstraße 15  
D-89134 Blaustein  
T. +49 7304 9695-690  
F. +49 7304 9695-41699  
info@kompled.de

> [www.kompled.de](http://www.kompled.de)

### Anschluss



**Innenraumleuchte Standard:**  
Leuchte schaltet bei Spannungszufuhr ein.

**Innenraumleuchte mit Touch-Sensor:**  
Sobald der Touchsensor betätigt wird, schaltet sich die Innenraumleuchte ein.  
Nach wiederholtem Betätigen des Touchsensors schaltet die Leuchte wieder ab.

Bei Anschluss der Leuchte darf keine Spannung anliegen!

#### Anschlussleitung mit offenem Kabelende:

Standardbelegung (weißer oder schwarzer Kabelmantel):



Adernfarbe:	Funktion:
Weiß	Masse
Schwarz	Spannungsversorgung

Sonderbelegung (nur bei weißem Kabelmantel):

Adernfarbe:	Funktion:
Braun	Masse
Rot/Blau	Spannungsversorgung

### Montage:

- Befestigung mit 4 Schrauben M4 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- \*Alternativ kann Leuchte mit einem Klebepad befestigt werden
- Schrauben in gekennzeichnete Montagelöcher eindrehen, keine zusätzlichen Bohrungen setzen!
- Schrauben gleichmäßig anziehen - max. 4 Nm

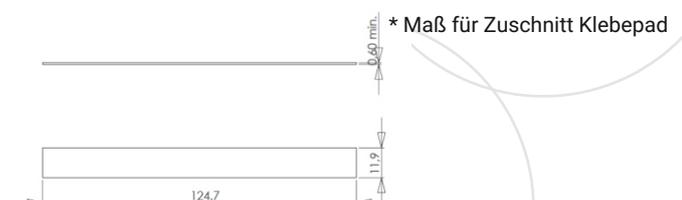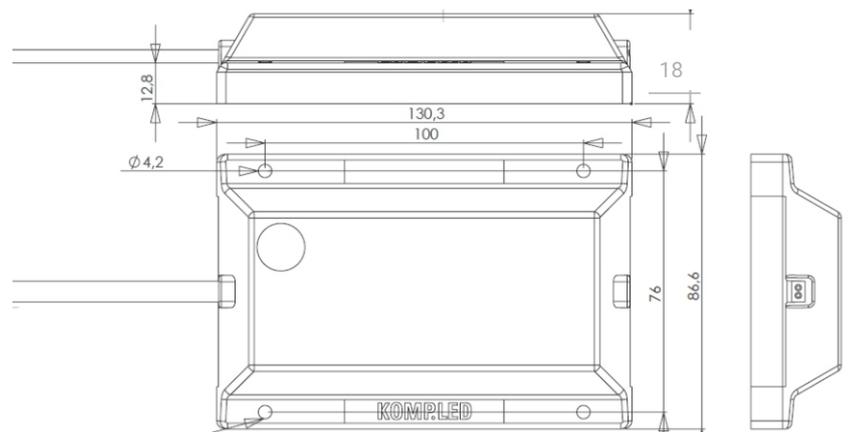

### Kontakt

Lindenstraße 15  
D-89134 Blaustein  
T. +49 7304 9695-690  
F. +49 7304 9695-41699  
info@kompled.de

### Kabelverlegung:

- Bei Kabelaustritt von 1 cm beträgt Verlegeradius 35 mm
- Abstand der ersten Kabelbefestigung mind. 80 mm nach Kabelaustritt
- Kabel nicht unter Spannung/Belastung verlegen
- Kabel scheuer- und knickfrei verlegen
- Sicherstellen, dass sich Schmutz und Eis nicht festsetzen können



### Warnhinweise:

- Vermeiden Sie direkten Blick in die Lichtquelle
- Achten Sie auf eine entsprechend der Leistung ausgelegte Absicherung

### Gewährleistung:

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die auf unsachgemäße Behandlung nach Lieferung, einschließlich falscher Montage durch den Käufer oder dessen Erfüllungsgehilfen, falsche Reinigung sowie auf natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Wir übernehmen keine Gewähr für von uns nicht zugesicherte technische Eigenschaften des Produkts.

KOMPLED LED Leuchten sind hermetisch umspritzt und können nicht schadensfrei geöffnet werden. Beim Öffnen der Leuchte, bei Reparaturversuchen, sowie bei nicht fachgerechter Montage, erlischt die Gewährleistung.

### Kontakt

Lindenstraße 15  
D-89134 Blaustein  
T. +49 7304 9695-690  
F. +49 7304 9695-41699  
info@kompled.de

➤ [www.kompled.de](http://www.kompled.de)